

LIFTO/LIFTOLINO LED


Tischleuchte

Table-lamp

Lampe de table

Tafellamp


Lampada da tavolo

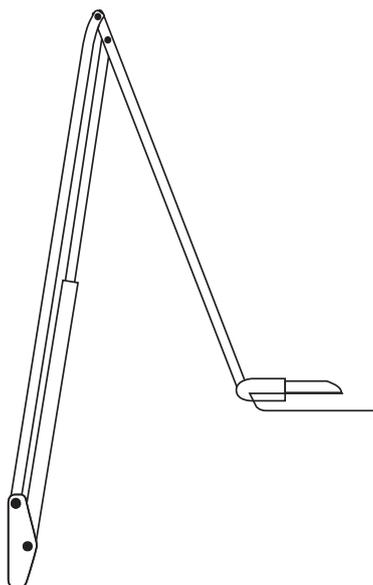


Montageanleitung
Assembly Instructions
Instruction de montage
Montagehandleiding
Istruzioni di montaggio




LIFTO-LED

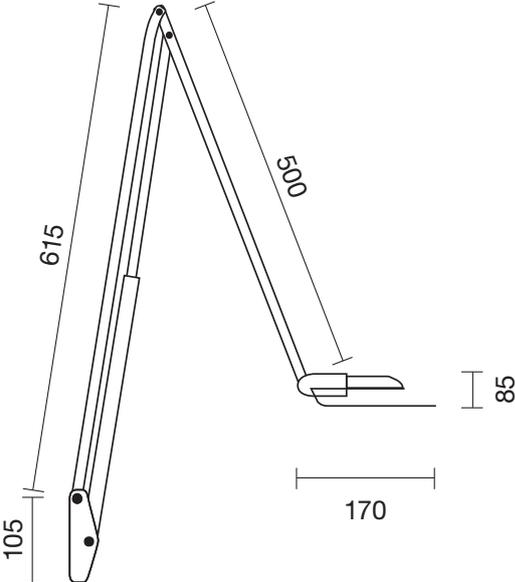


LIFTOLINO-LED

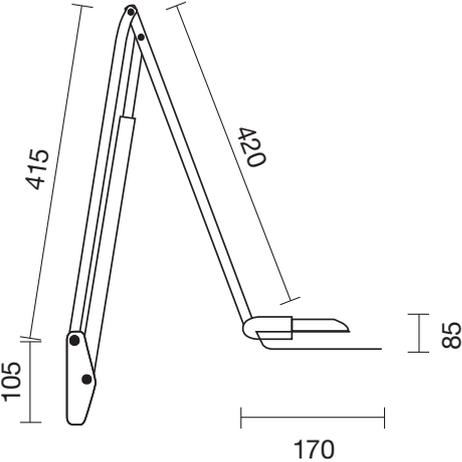

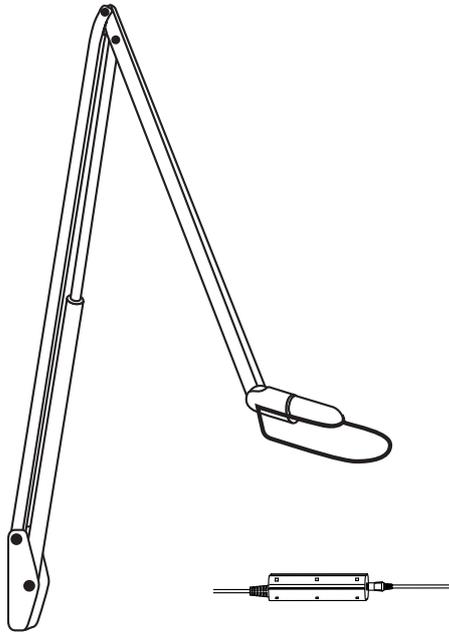

Option




FIX-A

Tischzwinge
Table clamp
Etau de table
Tafelklem
Morsetto di fissaggio al tavolo



FIX-D

Fixe Befestigung
Fixed support
Support fixe
Vaste bevestiging
Supporto di fissaggio fisso




FIX-B

Rundfuss
Iron base
Base ronde
Ronde voet
Base in ferro



FIX-E

zu USM-Haller-Bürotisch
for USM Haller office
Support pour système bureau USM Haller
Tafelbevestiging voor USM Haller burosystemen
Supporto di fissaggio USM Haller



FIX-Z

Wandbefestigung
Wall support
Support du filet
Wandbevestiging
Soporte de pared



FIX-F

zu USM-Kugelverbinder
for USM spherical connection
Support pour USM Haller
Bevestiging voor USM
Supporto di fissaggio per congiungimento sferico USM



FIX-G

zu Metropol/Vitra
for Metropol/Vitra
Support pour système Vitra
Tafelbevestiging voor Vitra systemen
Supporto di fissaggio da tavolo per Vitra

Technische Hinweise



- Bei Montage, Wartungsarbeiten und Leuchtmittelwechsel immer Stromzufuhr durch ziehen des Steckers aus der Steckdose unterbrechen.



Prim.



- Eingangsspannung 230V/50Hz



- Ausgangsspannung 12V/50Hz

Sec.



- 12V/10W
- LED Leuchtmittel



- Leuchtmittel UV-Stop



- Leuchten nur mit handelsüblichen, nicht aggressiven Reinigungsmitteln reinigen



- Leuchte darf nicht im Freien verwendet werden IP20



- Schutzklasse II
- IP 20



- Leuchte **geeignet** zur Montage auf normal entflammbare Flächen



- Technische Konformität gemäss EN-Richtlinien

Technical Information

- When executing an assembly, maintenance works or when changing the bulbs always interrupt the power supply by unplugging the power supply cable!

- Input voltage 230V/50Hz
- Output voltage 12V/50Hz

- 12V/10W
- LED lamp

- Lamp UV-Stop

- Use only commercially available non-aggressive cleaning agents for cleaning the lamps

- Lamp must not be used in the open IP20

- Safety class II
- IP 20

- Lamp **suitable** for installation on surfaces with normal flammability rating

- Technical conformity according to European

Indications techniques

- Lors de montages, de travaux de maintenance ou de remplacements de sources lumineuses, veuillez à toujours interrompre l'alimentation en retirant la fiche de la prise de courant!

- Tension d'entrée 230V/50Hz
- Tension de sortie 12V/50Hz

- 12V/10W
- DEL lampe

- Ampoule UV-Stop

- Ne nettoyer les lampes qu'avec des nettoyants non agressifs en vente dans le commerce

- Ne pas utiliser la lampe à l'extérieur IP20

- Classe de protection II
- IP 20

- Lampe **appropriée** pour montage sur des surfaces normalement inflammables

- Conformité technique selon les directives EN

Technische aanwijzingen



- Bij de montage, de onderhoud en het wisselen van het lichtmiddel altijd de stroomtoevoer onderbreken door trekken van de stekker uit het stop-contact!



Prim.



- Ingangsspanning 230V/50Hz



- Uitgangsspanning 12V/50Hz/

Sec.



- 12V/10W
- LED-lamp



- Lamp UV-Stop



- Reinig de lampen uitsluitend met normale in de handel verkrijgbare, niet agressieve reinigingsproducten



- De lamp mag niet in openlucht gebruikt worden IP20



- Beschermingsklasse II
- IP 20



- Lamp geschikt **voor** de montage op normaal ontvlambare oppervlakken



- Technische gelijkvormigheid volgens

Informazioni tecniche

- Interrompere sempre la corrente elettrica, estraendo la spina dalla presa, in fase di montaggio o in occasione di interventi di manutenzione e sostituzione dei corpi luminosi!

- Tensione di alimentazione 230V/50Hz

- Tensione in uscita 12V/50Hz

- 12V/10W
- Lampada LED

- Lampadina UV-Stop

- Pulire la lampada solamente con i normali detersivi non aggressivi che si trovano in commercio


- La lampada non può essere utilizzata all'aperto IP20

- Classe di protezione II
- IP 20

- Lampada **adatta** ad essere montata su superfici ad infiammabilità normale


- Conformità tecnica secondo le Direttive EN

On / off

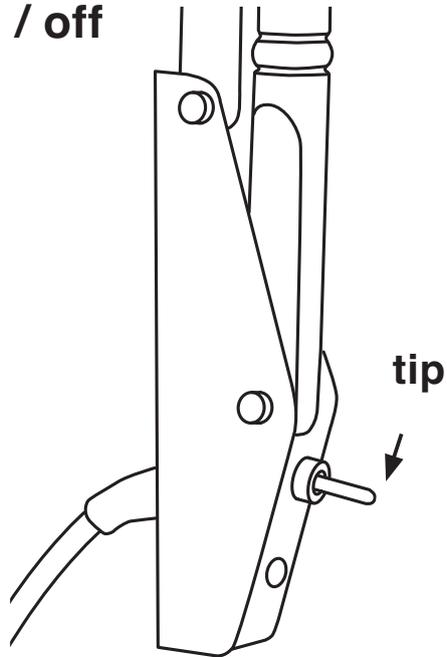


on / off


|||||
dimmable
|||||
1%...100%

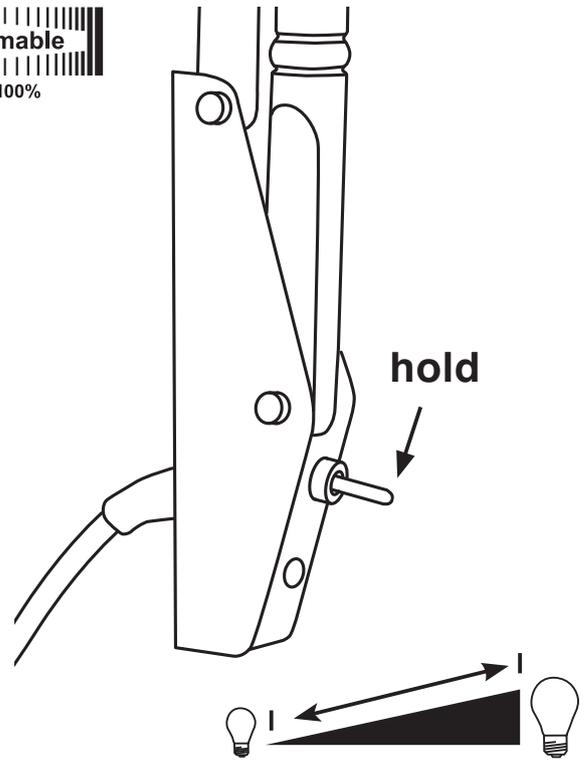

Light colour warm white (ww) / neutral white (nw)

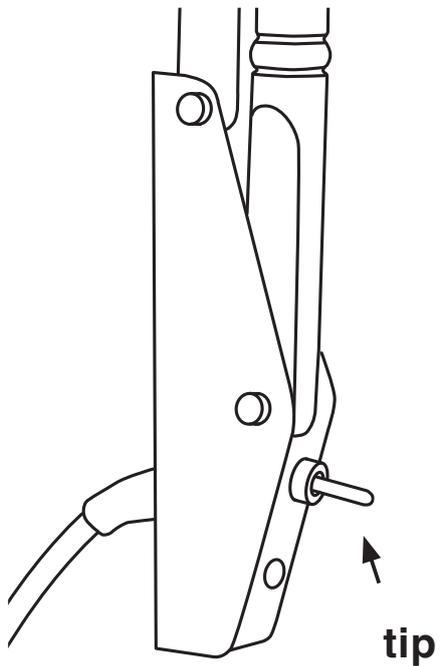

ww / nw

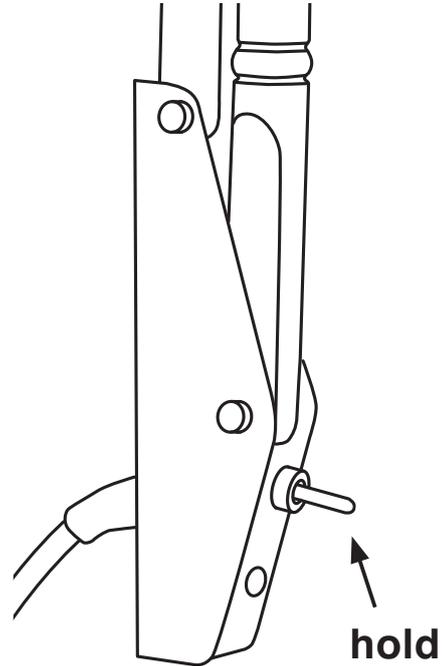




ww | ← → | nw

ww
2600K

warm weiss
warm white
blanc chaud
warm wit
bianco caldo


nw
4300K

neutral weiss
neutral white
blanc neutre
wit neutraal
bianco neutrale

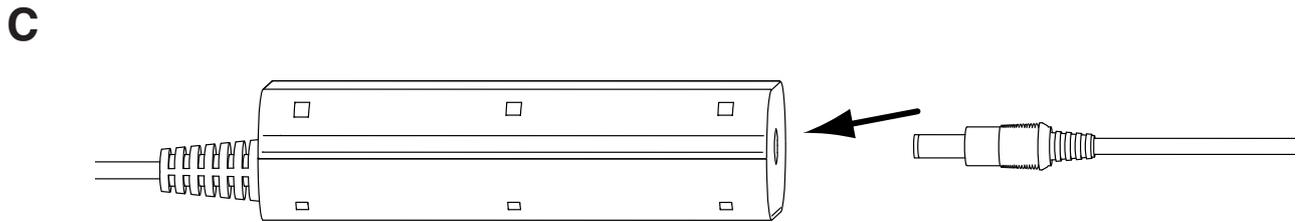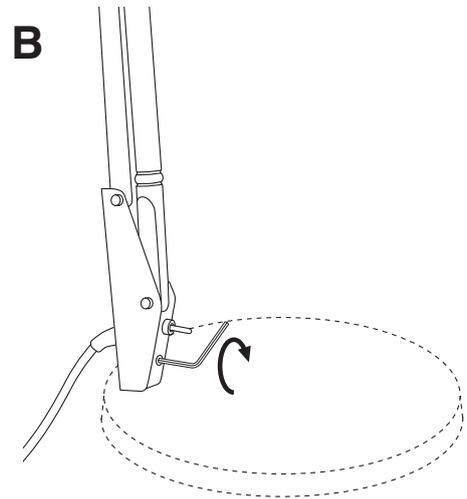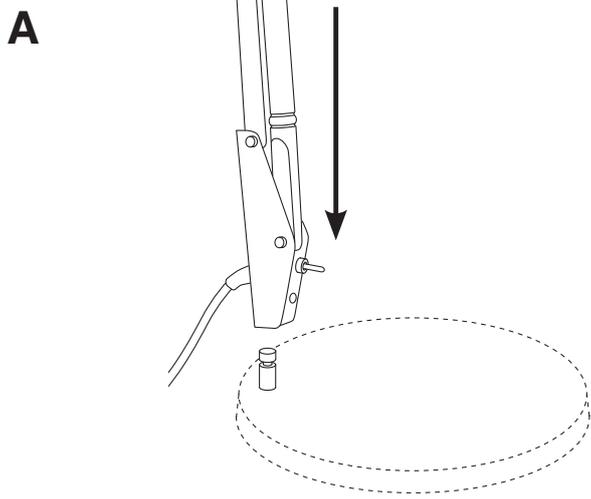

**Justierung
Adjustment
Ajustement**

**Afstelling
Adattamento**

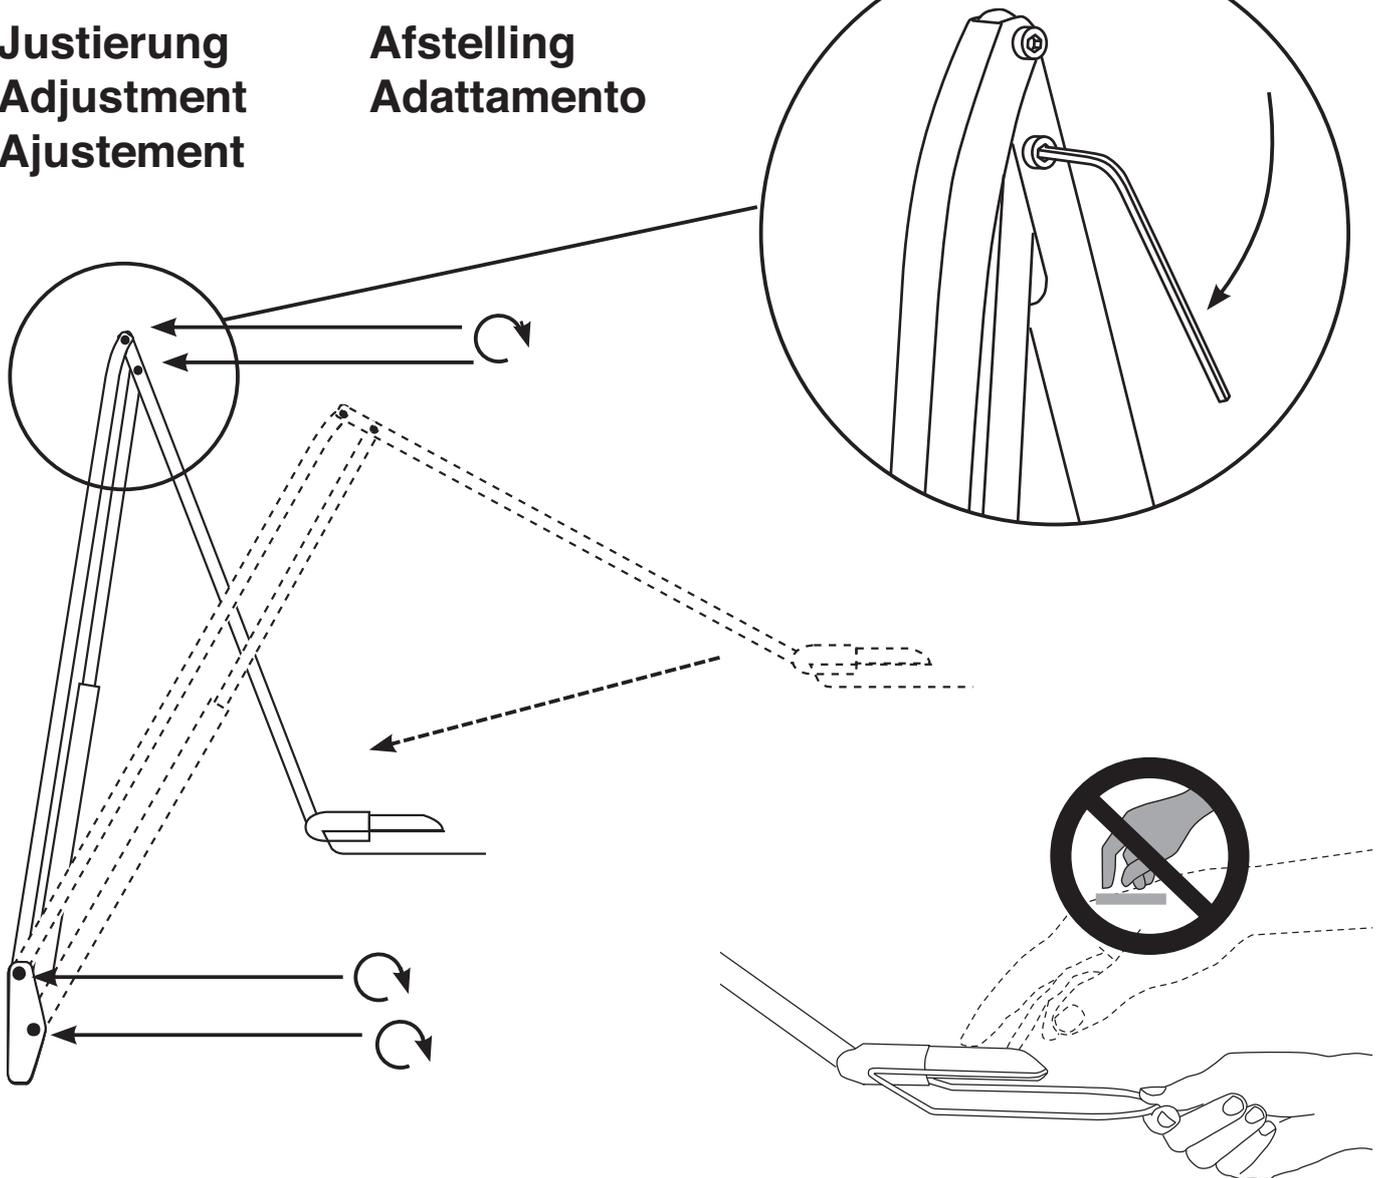



BELUX AG
www.belux.com