

U-TURN

Michel Charlot, 2012




Stehleuchte U-TURN-10-SW-SW

Typ	U-TURN-10-SW-SW
Bestellnummer	51003802-SW-SW

Leuchtentyp/Montageart	Stehleuchte
Oberfläche	Schwarz
Abmessung	H 1150 mm
Leuchtmittel	LED, 1150 lm, 2700 K
Betriebsart	ON/OFF
Betriebsgerät (Anzahl)	Netzsteckerteil (1)
Bemessungsspannung	220 - 240V, 50/60Hz
Bedienung	Kabelintegriert
Leuchtenkopf	Aluminiumdruckguss, nasslackiert, graphitschwarz
Diffusor	PMMA, einseitig satiniert
Standrohr	Aluminiumstrangpressprofil, nasslackiert, graphitschwarz

Leuchtenfuss	Zinkdruckguss, nasslackiert, graphitschwarz
Netzkabel	Schwarz, L 2000 mm
Netzstecker	Euro (Typ C) oder UK (Typ G)
Lichtverteilung	Direkt
Ausstrahlungswinkel	Verstellbar 40° / 80°
Leistungsaufnahme (ca.)	12W
Stand-by Verbrauch	< 0.5W
Schutzklasse	II
Schutzart	IP 20
Verpackungseinheiten	1 (1220 x 270 x 270 mm)

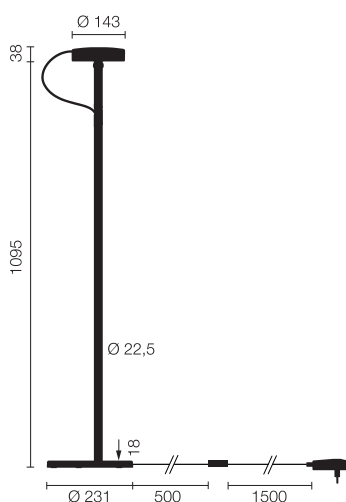

Technische und inhaltliche Änderungen vorbehalten. © BELUX AG 10/2012



Weitere Informationen unter
www.belux.com/u-turn

BELUX AG

Klünenfeldstrasse 22, Muttenz, CH-4127 Birsfelden
Tel. +41 61 316 74 01, Fax +41 61 316 75 99
www.belux.com, belux@belux.com