


Steelcut 2

Steelcut 2



985

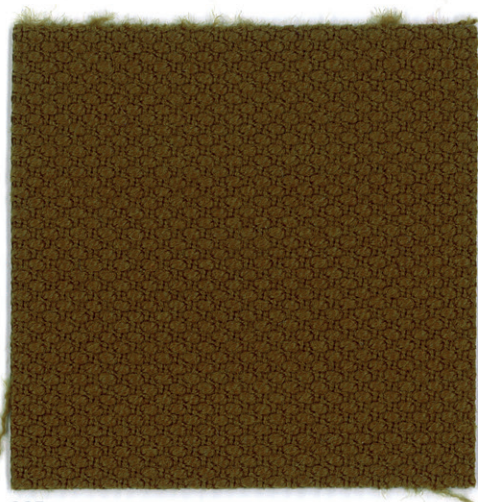

950




975



935



135



435




240



625



685




445




255




265



365



655



695



370



380



615



545



550



660




635



605



110



535



220



120



820



835




160



155



140



760



180



190



780



775

Steelcut 2

Designed by Frans Dijkmeijer and Giulio Ridolfo

DK

Anvendelse Kontorer, hoteller, institutioner, private indretninger. Stor slidstyrke.

Beskrivelse 90% ny uld, kamgarn. 10% nylon. Bredde ca. 140 cm. Vægt ca. 825 g/lbm. Stykfarvet. I lyse farver kan fremmede fibre forekomme. Nuanceforskel kan forekomme.

Ægkant ⇅

Testning Slidstyrke: Ca. 80.000 slidbevægelser efter Martindale metoden EN ISO 12947. Lysægthed (ISO) 5-7. Pilling (EN ISO) 3-4. Gnidægthed (ISO) tør 4-5, våd 4. Flammesikring: EN 1021-1/2 ignition source 0-1. BS 5852, part 1. BS 5852 ignition source 2. DIN 4102 B2. ÖNORM B1 / Q1. NF D 60 013. UNI 9175 11M. US Cal. Tech. Bull. 117. AS/NZS 3837 Klasse 2. IMO A.652(16). Crib 5 kan opnås efter speciel flammesikring (Kopi af testrapport kan rekvireres).

Vedligeholdelse Se ISO symboler.

UK

Application Offices, hotels, institutions, domestic use. Great durability.

Description 90% new wool, worsted. 10% nylon. Width app. 55 inches (140 cm). Weight app. 825 g/lin.m. Piece dyed. Foreign fibres may occur in light colours. Colour differences may occur.

Selvedge ⇅

Tests Abrasion: App. 80,000 rubs acc. to the Martindale method EN ISO 12947. Lightfastness (ISO) 5-7. Pilling (EN ISO) 3-4. Fastness to rubbing (ISO) dry 4-5, wet 4. Flame resistance: EN 1021-1/2 ignition source 0-1. BS 5852, part 1. BS 5852 ignition source 2. DIN 4102 B2. ÖNORM B1 / Q1. NF D 60 013. UNI 9175 11M. US Cal. Tech. Bull. 117. AS/NZS 3837 Class 2. IMO A.652(16). Crib 5 when flame protected (Copy of test report available).

Care Please see the ISO symbols.

DE

Anwendungsbereich Büros, Hotels, Objectbereich, privaten Wohnbereich. Hohe Strapazierfähigkeit.

Beschreibung 90% Schurwolle, Kammgarn. 10% Nylon. Breite ca. 140 cm. Gewicht ca. 825 g/m. Stückgefärbt. In hellen Farben können Fremdfasern vorkommen. Farbunterschiede können vorkommen.

Webkant ⇅

Testergebnisse Scheuerfestigkeit: Ca. 80.000 Scheuerhübe nach der Martindale-Methode EN ISO 12947. Lichtechtheit (ISO) 5-7. Pilling (EN ISO) 3-4. Reibechtheit (ISO) trocken 4-5, nass 4. Flammenschutz: EN 1021-1/2 ignition source 0-1. BS 5852, part 1. BS 5852 ignition source 2. DIN 4102 B2. ÖNORM B1 / Q1. NF D 60 013. UNI 9175 11M. US Cal. Tech. Bull. 117. AS/NZS 3837 Klasse 2. IMO A.652(16). Crib 5 bei schwerentflammbarer Ausrüstung (Testbericht verfügbar).

Pflege Sehen Sie bitte die ISO Pflegesymbole.

NL

Toepassings Kantoren, hotels, instellingen, de privésfeer. Uitstekende slijtvastheid.

Omschrijving 90% scheerwol, kamgaren. 10% nylon. Breedte ca. 140 cm. Gewicht ca. 825 gr/str. m. Stukgeverfd. Afwijkende vezels kunnen voorkomen in lichte kleuren. Kleurverschillen kunnen optreden.

Zelfkant ⇅

Testgegevens Slijtvastheid: Ca. 80.000 toeren Martindale EN ISO 12947. Lichtechtheid (ISO) 5-7. Pilling (EN ISO) 3-4. Wrijftechtheid (ISO) droge 4-5, natte 4. Brandvrijheid: EN 1021-1/2 ignition source 0-1. BS 5852, part 1. BS 5852 ignition source 2. DIN 4102 B2. ÖNORM B1 / Q1. NF D 60 013. UNI 9175 11M. US Cal. Tech. Bull. 117. AS/NZS 3837 Klasse 2. IMO A.652(16). Crib 5 wanneer vlamvertragend gefinished (Op aanvraag sturen wij u graag een kopie van het testrapport toe).

Onderhoud Zie de ISO symbolen.

FR

Domaine d'utilisation Tissu d'ameublement pour aménagement privé et public. Grande résistance.

Description 90% laine vierge, peigné. 10% nylon. Largeur env. 140 cm. Poids env. 825 g/m lg. Teinture à la pièce. Dans les couleurs claires, présence de fibres étrangères. Ecart des coloris possibles.

Lisière ⇅

Tests Résistance à l'abrasion: Env. 80.000 révolutions selon le procédé Martindale EN ISO 12947. Résistance à la lumière (ISO) 5-7. Boulochage (EN ISO) 3-4. Résistance au frottement (ISO) sec 4-5, mouillé 4. Normes au feu: EN 1021-1/2 source d'ignition 0-1. BS 5852, part 1. BS 5852 source d'ignition 2. DIN 4102 B2. ÖNORM B1 / Q1. NF D 60 013. UNI 9175 11M. US Cal. Tech. Bull. 117. AS/NZS 3837 classe 2. IMO A.652(16). Crib 5 après traitement d'ignifugation et sur demande (La copie du compte rendu des tests est disponible sur demande).

Entretien Voir les symboles ISO.

IT

Destinazione d'uso Rivestimenti per imbottiti, casa e contract. Alta resistenza all'abrasione. **Caratteristiche** 90% lana vergine, pettinata. 10% nylon. Altezza circa 140 cm. Peso circa 825 gr/mtl. Tinto in pezza. Nei colori chiari possonessere presenti fibre di tonalità scure. Possibili differenze per colore.

Cimosa ⇅

Test Resistenza all'abrasione: circa 80.000 cicli/metodo Martindale EN ISO 12947. Resistenza alla luce (ISO) 5-7. Pilling (EN ISO) 3-4. Resistenza allo sfregamento (ISO) condizione a secco 4-5, condizione umido 4. Ignifugazione: UNI 9175 11M. EN 1021-1/2 sorgente 0-1. BS 5852, part 1. BS 5852 sorgente 2. DIN 4102 B2. ÖNORM B1 / Q1. NF D 60 013. US Cal. Tech. Bull. 117. AS/NZS 3837 Classe 2. IMO A.652(16). È possibili ottenere la classe Crib 5 dopo speciale trattamento antiinflammante (Disponibile copia del test).

Manutenzione Per favore seguire simboli ISO.

ES

Aplicación Adecuado para el uso en oficinas, hoteles, instituciones y hogares. Gran resistencia al desgaste.

Descripción 90% lana virgen, peinada. 10% nilón. Anchura aprox. 140 cm. Peso aprox. 825 gr./m. corr. Teñido en hilado. Posibles variaciones de tintadas.

Filo ⇅

Pruebas Resistencia al desgaste: Aprox. 80.000 ciclos según el método Martindale EN ISO 12947. Estabilidad de color a la luz (ISO) 5-7. Relleno (EN ISO) 3-4. Solidez al frotamiento (ISO) seco 4-5, mojado 4. Resistencia al fuego: EN 1021-1/2 fuente de ignición 0-1. BS 5852, part 1. BS 5852 fuente de ignición 2. DIN 4102 B2. ÖNORM B1 / Q1. NF D 60 013. UNI 9175 11M. US Cal. Tech. Bull. 117. AS/NZS 3837 Clase 2. IMO A.652(16). Crib 5 puede conseguirse mediante un tratamiento especial contra el fuego (Copia del informe de ensayos disponible).

Limpeza Consulte los símbolos ISO.

JP

スチールカットトリオ

デザイン：フランスジークマイヤー
ジオリオ リドルフォ

用途 オフィス、ホテル、各種施設、住宅インテリア。耐火性大。

詳細 90% ニューウール。ウーステッド。10% ナイロン。幅：140cm。重量：1m あたり約 825 gr。製品染め。色の場合、異質繊維が混在する場合あり。色彩ニュアンスに多少の違いが生じる可能性あり。

耳、ふち、⇅

テスト

磨耗：マーチンデール法により摩擦運動約 80.000 回。EN ISO 12947。色褪せ保証：(ISO) 5-7。ピリング (EN ISO) 3-4。摩擦保証：(ISO) 乾燥状態 4-5、濡れた状態 4。耐火性：EN 1021-1/2、発火源 0-1。BS 5852, part 1. BS 5852 発火源 2。DIN 4102 B2。ÖNORM B1 / Q1。NF D 60 013。UNI 9175 11M。US Cal. Tech. Bull. 117。AS/NZS 3837 Class 2。IMO A.652(16)。特殊耐炎処理により Crib 5 到達可能。(テストレポートコピー入手可能。)

手入れ

ISO シンボル参照。

CN

适用范围 办公室、宾馆酒店、公共设施、居家使用。耐耗性大。

成分 90% 新羊毛，精纺，10% 尼龙。幅宽约 55 英寸 (140 cm)。重量 825 克/延米，匹染色面料。颜色可稍有价差。

织边方向 ⇅

耐磨指数 马丁代尔法 80,000 转。EN ISO 12947。照色牢度 (ISO) 5-7。起毛起球 (EN ISO) 3-4。磨色牢度 (ISO) 干燥 4-5，湿 4。阻燃性：EN1021-1 时点火源 0-1。BS 5852 part 1。BS 5852 点火源 2。DIN 4102 B2。ÖNORM B1 / Q1。NF D 60 013。UNI 9175 11M。US Cal. Tech. Bull. 117。AS/NZS 3837 Class 2。IMO A.652 (16)。特别耐火处理时 Crib 5 可以满足。(可提供测试报告副本)。

维护 请参照 ISO 标志。



10 year warranty

Quality and environmental system accreditation according to ISO 9001 and ISO 14001.

Encouraging the use of sustainable fibres. Durable and high quality. Hazardous substances restricted.

Contact and further information www.kvadrat.dk