


Divina 3

kvadrat

Divina 3

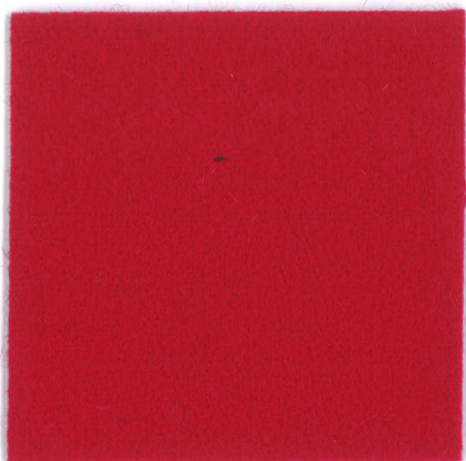

636



376



696



692



623



626



562



662



666



542



652



671



526



536



584



552



756



742



712



686



782



944



984




791



846



856



793



886




876



893



936



922



826



836



956



966



684



691



171



173



676



191



154



384



181



426



356



393



236



224



334



246



462



106



346



444

Divina 3

Designed by Finn Sködt

DK

Anvendelse Kontorer, hoteller, institutioner, private indretninger.

Beskrivelse 100% ny uld. Bredde ca. 150 cm. Vægt ca. 840 g/lbm. Stykfarvet. I lyse farver kan fremmede fibre forekomme. Nuanceforskelle kan forekomme.

Ægkant ⇄

Slidstyrke: Ca. 45.000 slidbevægelser efter Martindale metoden EN ISO 12947. **Lysægtthed** (ISO) 5-7. **Pilling** (EN ISO) 3. **Gnidægtthed** (ISO) tør 4-5, våd 4. **Flammesikring:** EN 1021-1/2 ignition source 0-1. BS 5852 Crib 5. DIN 4102 B2. ÖNORM B1 / Q1. UNI 9175 11M. NF D 60 013. US Cal. Bull. 117-2013. NFPA 260. AS/NZS 1530.3. IMO A.652(16). EN 13501, C-s1, d0. (Kopi af testrapport kan rekvireres). **Vedligeholdelse** Se ISO symboler. Strygning uden damp.

UK

Application Offices, hotels, institutions, domestic use.

Description 100% new wool. Width app. 59 inches (150 cm). Weight app. 840 g/lin.m. Piece dyed. Foreign fibres may occur in light colours. Colour differences may occur.

Selvedge ⇄

Abrasion: App. 45,000 rubs acc. to the Martindale method EN ISO 12947. **Lightfastness** (ISO) 5-7. **Pilling** (EN ISO) 3. **Fastness to rubbing** (ISO) dry 4-5, wet 4. **Flame resistance:** EN 1021-1/2 ignition source 0-1. BS 5852 Crib 5. DIN 4102 B2. ÖNORM B1 / Q1. UNI 9175 11M. NF D 60 013. US Cal. Bull. 117-2013. NFPA 260. AS/NZS 1530.3. IMO A.652(16). EN 13501, C-s1, d0. (Copy of test report available). **Care** Please see the ISO symbols. Iron without steam.

DE

Anwendungsbereich Büros, Hotels, Objectbereich, privaten Wohnbereich.

Beschreibung 100% Schurwolle. Breite ca. 150 cm. Gewicht ca. 840 g/lfd.m. Stückgefärbt. In hellen Farben können Fremdfasern vorkommen. Farbunterschiede können vorkommen.

Webkant ⇄

Scheuerfestigkeit: Ca. 45.000 Scheuerhübe gemäss der Martindale Methode EN ISO 12947. **Lichtechtheit** (ISO) 5-7. **Pilling** (EN ISO) 3. **Reibechtheit** (ISO) trocken 4-5, nass 4. **Flammschutz:** DIN 4102 B2. ÖNORM B1 / Q1. EN 1021-1/2 ignition source 0-1. BS 5852 Crib 5. UNI 9175 11M. NF D 60 013. US Cal. Bull. 117-2013. NFPA 260. AS/NZS 1530.3. IMO A.652(16). EN 13501, C-s1, d0. (Kopie von Prüfungsbericht verfügbar). **Pflege** Sehen Sie bitte die ISO Pflegesymbole. Ohne Dampf bügeln.

NL

Toepassings Kantoren, hotels, instellingen, de privésfeer.

Omschrijving 100% scheerwol. Breedte ca. 150 cm. Gewicht ca. 840 gr/str. m. Gareengeverfd. Afwijkende vezels kunnen voorkomen in lichte kleuren. Kleurverschillen kunnen optreden.

Zelfkant ⇄

Slijtvastheid: Ca. 45.000 toeren Martindale EN ISO 12947. **Lichtechtheid** (ISO) 5-7. **Pilling** (EN ISO) 3. **Wrijfechtheid** (ISO) droge 4-5, natte 4. **Brandvrijheid:** EN 1021-1/2 ignition source 0-1. BS 5852 Crib 5. DIN 4102 B2. ÖNORM B1 / Q1. UNI 9175 11M. NF D 60 013. US Cal. Bull. 117-2013. NFPA 260. AS/NZS 1530.3. IMO A.652(16). EN 13501, C-s1, d0. (Op aanvraag sturen wij u graag een kopie van het testrapport toe). **Onderhoud** Zie de ISO symbolen. Zonder stoom strijken.

FR

Domaine d'utilisation Tissu d'ameublement pour aménagement privé et public.

Description 100% laine vierge. Largeur env. 150 cm. Poids env. 840 g/m lg. Teinture à la pièce. Dans les couleurs claires, présence de fibres étrangères. Ecart des coloris possibles.

Lisière ⇄

Résistance à l'abrasion: Env. 45.000 révolutions selon le procédé Martindale EN ISO 12947. **Résistance à la lumière** (ISO) 5-7. **Boulochage** (EN ISO) 3. **Résistance au frottement** (ISO) sec 4-5, mouillé 4. **Normes au feu:** EN 1021-1/2 source d'ignition 0-1. BS 5852 Crib 5. DIN 4102 B2. ÖNORM B1 / Q1. UNI 9175 11M. NF D 60 013. US Cal. Bull. 117-2013. NFPA 260. AS/NZS 1530.3. IMO A.652(16). EN 13501, C-s1, d0. (La copie du compte rendu des tests est disponible sur demande). **Entretien** Voir les symboles ISO. Repassage sans vapeur.

IT

Destinazione d'uso Rivestimento per imbottiti casa e contract.

Caratteristiche 100% lana vergine. Altezza circa 150 cm. Peso circa 840 gr/mtl. Tinto in pezza. Nei colori chiari possono essere presenti fibre di tonalità scure. Possibili differenze per colore.

Cimosa ⇄

Abrasion: Circa 45.000 cicli/metodo Martindale EN 12947. **Resistenza alla luce** (ISO) 5-7. **Pilling** (EN ISO) 3. **Resistenza allo sfregamento** (ISO) condizione a secco 4-5, condizione umido 4. **Ignifugazione:** UNI 9175 11M. EN 1021-1/2 sorgente 0-1. BS 5852 Crib 5. DIN 4102 B2. ÖNORM B1 / Q1. NF D 60 013. US Cal. Bull. 117-2013. NFPA 260. IMO A.652(16). EN 13501, C-s1, d0. (Disponibile copia del test). **Manutenzione** Per favore seguire simboli ISO. Stirare senza vapore.

ES

Aplicación Oficinas, hoteles, instituciones, uso doméstico.

Descripción 100% lana virgen. Anchura aprox. 150 cm. Peso aprox. 840 gr/ml. Teñido a la pieza. En los colores claros puede haber fibras de otro color. Posibles variaciones de tintadas.

Filo ⇄

Resistencia al desgaste: Aprox. 45.000 ciclos según el método Martindale EN ISO 12947. **Estabilidad del color a la luz** (ISO) 5-7. **Relleno** (EN ISO) 3. **Solidez al frotamiento** (ISO) seco 4-5, mojado 4. **Resistencia al fuego:** EN 1021-1/2 fuente de ignición 0-1. BS 5852 Crib 5. DIN 4102 B2. ÖNORM B1 / Q1. UNI 9175 11M. NF D 60 013. US Cal. Bull. 117-2013. NFPA 260. AS/NZS 1530.3. IMO A.652(16). EN 13501, C-s1, d0. (Copia del informe de ensayos disponible). **Mantenimiento** Consulte los símbolos ISO. Planchar sin vapor.

JP

用途 オフィス、ホテル、各種施設、住宅インテリア。 **詳細** 100% ニューウール。幅:150 cm。重量:1m あたり約 840 g。製品染め。明色の場合異質繊維が混在する場合あり。色彩ニュアンスに多少の違いが生じる可能性あり。

耳、ふち、 ⇄**テスト**

磨耗: マーチンデール法により摩擦運動約 45,000 回。EN ISO 12947. **色褪せ保証:** (ISO) 5-7. **ピリング** (EN ISO) 3. **摩擦保証:** (ISO) 乾燥状態 4-5、濡れた状態 4. **耐炎性:** EN 1021-1/2、発火源 0-1. BS 5852 Crib 5. DIN 4102 B2. ÖNORM B1/Q1. UNI 9175 11M. NF D 60 013. US Cal. Bull. 117-2013. NFPA 260. AS/NZS 1530.3. IMO A.652(16). EN 13501, C-s1, d0. (テストレポートのコピー入手可能。)

手入れ

ISO シンボル参照。アイロンはスチームなしでかけてください。

CN

适用范围 办公室、宾馆酒店、公共设施、居家使用。 **成分** 100% 羊毛。幅宽 59 英寸 (150cm)。重量 840 克/延米。匹染色面料。颜色可能稍有差异。

图纹方向 ⇄

马丁代尔法 约 45,000 转。EN ISO 12947. **光照色牢度** (ISO) 5-7. **起毛起球** (EN ISO) 3. **摩擦色牢度** (ISO) 干燥 4-5, 湿 4. **阻燃性:** EN1021-1/2 时点火源 0-1, BS 5852 Crib 5, DIN 4102 B2, ÖNORM B1/Q1, UNI 9175 11M, NF D 60 013, US Cal. Bull. 117-2013, NFPA 260, AS/NZS 1530.3, IMO A.652 (16), EN 13501, C-s1, d0. (可提供测试报告副本)。 **维护** 请参照 ISO 标志。可熨烫但要避免蒸汽。



0575/15

Flame Resistant

10 year warranty