



Atlas


kvadrat



961




451




531




461




431




951




471



411



911




151




391




971




931




111




371




981



131




161




361

Atlas

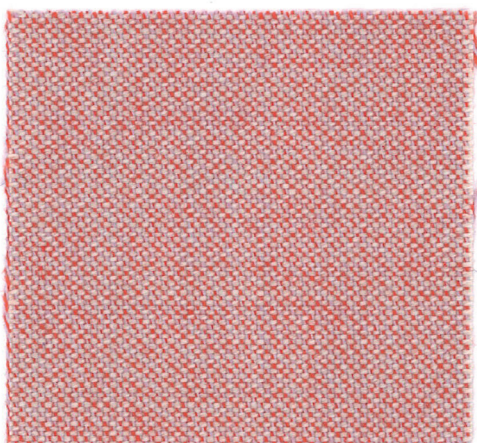

501



661




651




681




671



561




621



631




571




711




641



871




731




771



881



861



781



181

Atlas

Designed by Margrethe Odgaard

DK

Anvendelse Kontorer, hoteller, institutioner, private indretninger. Stor slidstyrke.

Beskrivelse 90% ny uld, kamgarn, 10% nylon. Bredde ca. 140 cm. Vægt ca. 420 g/lbm. Garnfarvet. Nuanceforskelle kan forekomme.

Ægkant ⇅

Slidstyrke: Ca. 100.000 slidbevægelser efter Martindale metoden. EN ISO 12947. **Lysægthed** (ISO) 6-7. **Pilling** (EN ISO) 4-5. **Gnidægthed** (ISO) tør 4-5, våd 4-5. **Flammesikring:** BS 5852 Crib 5 med flammesikring. BS 5852 ignition source 3. BS 5852 part 1. EN 1021-1/2. IMO FTP Code 2010:Part 8. NF D 60 013. UNI 9175 1IM. US Cal. Bull. 117-2013. ÖNORM B1 / Q1. (Kopi af testrapport kan rekvireres).

Vedligeholdelse Se ISO symboler.

UK

Application Offices, hotels, institutions, domestic use. Great durability.

Description 90% new wool, worsted, 10% nylon. Width app. 55 inches (140 cm). Weight app. 420 g/lin.m. Yarn dyed. Colour differences may occur.

Selvedge ⇅

Abrasion: App. 100,000 rubs acc. to the Martindale method. EN ISO 12947.

Lightfastness (ISO) 6-7. **Pilling** (EN ISO) 4-5.

Fastness to rubbing (ISO) dry 4-5, wet 4-5.

Flame resistance: BS 5852 Crib 5 with treatment. BS 5852 ignition source 3. BS 5852 part 1. EN 1021-1/2. IMO FTP Code 2010:Part 8. NF D 60 013. UNI 9175 1IM. US Cal. Bull. 117-2013. ÖNORM B1 / Q1. (Copy of test report available).

Care Please see the ISO symbols.

DE

Anwendungsbereich Büros, Hotels, Objektbereich, privater Wohnbereich. Hohe Strapazierfähigkeit.

Beschreibung 90% Schurwolle, Kammgarn, 10% Nylon. Breite ca. 140 cm. Gewicht ca. 420 g/lfd.m. Garngefärbt. Farbunterschiede können vorkommen.

Webkant ⇅

Scheuerfestigkeit: Ca. 100.000 Scheuerhübe nach der Martindale Methode. EN ISO 12947.

Lichtecheit (ISO) 6-7. **Pilling** (EN ISO) 4-5.

Reibechtheit (ISO) trocken 4-5, nass 4-5.

Flammschutz: BS 5852 Crib 5 mit Ausrüstung. BS 5852 ignition source 3. BS 5852 part 1. EN 1021-1/2. IMO FTP Code 2010:Part 8. NF D 60 013. UNI 9175 1IM. US Cal. Bull. 117-2013. ÖNORM B1 / Q1. (Testbericht verfügbar).

Pflege Siehe ISO Pflegesymbole.

NL

Toepassing Kantoren, hotels, instellingen, de privésfeer. Uitstekende slijtvastheid.

Omschrijving 90% scheerwol, kamgaren, 10% nylon. Breedte ca. 140 cm. Gewicht ca. 420 g/str. m. Gareengeverfd. Kleurverschillen kunnen optreden.

Zelfkant ⇅

Slijtvastheid: Ca. 100.000 toeren Martindale.

EN ISO 12947. **Lichtecheit** (ISO) 6-7. **Pilling** (EN ISO) 4-5. **Wrijfecheit** (ISO) droog 4-5, nat 4-5. **Brandvrijheid:** BS 5852 Crib 5 met behandeling. BS 5852 ignition source 3. BS 5852 part 1. EN 1021-1/2. IMO FTP Code 2010:Part 8. NF D 60 013. UNI 9175 1IM. US Cal. Bull. 117-2013. ÖNORM B1 / Q1. (Op aanvraag sturen wij u graag een kopie van het testrapport toe).

Onderhoud Zie de ISO symbolen.

FR

Domaine d'utilisation Tissu d'ameublement pour aménagement privé et public. Grande résistance.

Description 90% laine vierge, peigné, 10% nylon. Largeur env. 140 cm. Poids env. 420 g/m lg. Teinture sur fil. Ecart des coloris possibles.

Lisière ⇅

Résistance à l'abrasion: Env. 100.000 révolutions selon le procédé Martindale. EN ISO 12947. **Résistance à la lumière** (ISO) 6-7. **Boulochage** (EN ISO) 4-5. **Résistance au frottement** (ISO) sec 4-5, mouillé 4-5. **Normes au feu:** BS 5852 Crib 5 avec traitement. BS 5852 ignition source 3. BS 5852 part 1. EN 1021-1/2. IMO FTP Code 2010:Part 8. NF D 60 013. UNI 9175 1IM. US Cal. Bull. 117-2013. ÖNORM B1 / Q1. (La copie du compte rendu des tests est disponible sur demande).

Entretien Voir les symboles ISO.

IT

Destinazione d'uso Rivestimento per imbottiti casa e contract. Alta resistenza all'abrasione.

Caratteristiche 90% lana vergine, pettinata, 10% nylon. Altezza circa 140 cm. Peso circa 420 gr/mtl. Tinto in filo. Possibili differenze per colore.

Cimosa ⇅

Abrasion: circa 100.000 cicli/metodo Martindale. EN ISO 12947. **Resistenza alla luce** (ISO) 6-7. **Pilling** (EN ISO) 4-5. **Resistenza allo sfregamento** (ISO) condizione a secco 4-5, condizione umido 4-5. **Ignifugazione:** BS 5852 Crib 5 trattato ignifugo. BS 5852 ignition source 3. BS 5852 part 1. EN 1021-1/2. IMO FTP Code 2010:Part 8. NF D 60 013. UNI 9175 1IM. US Cal. Bull. 117-2013. ÖNORM B1 / Q1. (Disponibile copia del test).

Manutenzione Per favore seguire simboli ISO.

ES

Aplicación Oficinas, hoteles, instituciones, uso doméstico. Gran resistencia al desgaste.

Descripción 90% lana virgen, peinada, 10% nilón. Anchura aprox. 140 cm. Peso aprox. 420 gr/ml. Teñido en hilado. Posibles variaciones de tintadas.

Filo ⇅

Resistencia al desgaste: Aprox. 100.000 ciclos según el método Martindale. EN ISO 12947.

Estabilidad del color a la luz (ISO) 6-7. **Relleno** (EN ISO) 4-5. **Solidez al frotamiento** (ISO) seco 4-5, mojado 4-5. **Resistencia al fuego:** BS 5852 part 1, BS 5852 ignition source 3. BS 5852 Crib 5 con tratamiento. EN 1021-1/2. IMO FTP Code 2010:Part 8. NF D 60 013. UNI 9175 1IM. US Cal. Bull. 117-2013. ÖNORM B1 / Q1. (Copia del informe de ensayos disponible).

Mantenimiento Consulte los símbolos ISO.

JP

用途 オフィス、ホテル、各種施設、住宅インテリア。耐耗性大。

詳細 90% ニューウール、ウーステッド、10% ナイロン。幅：140 cm。重量：1m あたり約 420 g。糸染め。色彩ニューアンスに多少の違いが生じる可能性あり。

耳、ふち。 ⇅**テスト**

磨耗：マーチンデール法により摩擦運動約 100,000 回。EN ISO 12947. **色褪せ保証：**(ISO) 6-7. **ピリング** (EN ISO) 4-5. **摩擦保証：**(ISO) 乾燥状態 4-5、濡れた状態 4-5. **耐炎性：**特殊耐炎処理を行うことにより、BS 5852 Crib 5 に到達可能。BS 5852 ignition source 3. BS 5852 part 1. EN 1021-1/2. IMO FTP Code 2010:Part 8. NF D 60 013. UNI 9175 1IM. US Cal. Bull. 117-2013. ÖNORM B1 / Q1. (テストレポートのコピー入手可能。)

手入れ

ISO シンボル参照。

CN

适用范围 办公室、宾馆酒店、公共设施、居家使用。耐耗性大。

成分 90% 精纺新羊毛，10% 尼龙。幅宽 54 英寸 (140cm)。重量 420 克/延米，纱染色面料。颜色可能稍有 色差。

织边方向 ⇅

马丁代尔法 约 100,000 转。EN ISO 12947. **光照色牢度** (ISO) 6-7. **起毛起球** (EN ISO) 4-5. **摩擦色牢度** (ISO) 干燥 4-5、湿 4-5. **阻燃性：**特别耐火处理时 BS 5852 Crib 5 可以满足。BS 5852 ignition source 3. BS 5852 part 1. EN 1021-1/2. IMO FTP Code 2010:Part 8. NF D 60 013. UNI 9175 1IM. US Cal. Bull. 117-2013. ÖNORM B1 / Q1. (可提供测试报告副本)。

维护 请参照 ISO 标志。



10 year warranty