

MONTAGEHINWEIS

INSTALLATION NOTE

SMALL BRIGG | MINI BRIGG

Wandleuchte Wall lamp



STENG LICHT AG | Hedelfinger Strasse 103 | D- 70327 Stuttgart
Phone +49- 711- 23 88 00 | Fax +49- 711- 23 88 088
mail@steng.de | www.steng.de

DEUTSCH

- (1) Die obere Schraube (A) am Leuchtengehäuse (Bild 1) lösen und Wandhalterung inkl. Reflektoreinheit aus Gehäuse entnehmen
- (2) Bohrungen mittels Wandhalterung an Wand anzeichnen und Wandhalterung fest montieren (Bild 2)
- (3) Leuchte elektrisch anschließen und **(WICHTIG !)** Silikon-Schutzschläuche über die Kabel ziehen
- (4) Korpus Wandbündig auf die Wandhalterung aufsetzen
- (5) Die obere Schraube (A) einsetzen und anziehen.
- (6) Passende Leuchtmittel einsetzen
- (7) Schutzglas (C) wie in Bild 3 beschrieben eindrücken (Nur bei SMALL BRIGG, bei MINI BRIGG kein Schutzglas notwendig).

ENGLISH

- (1) Unscrew the screw (A) on the top of the housing (Picture 1) and remove the wall bracket including the reflector unit from the housing.
- (2) Mark the mounting holes (use the wall bracket as template) and mount the wall bracket securely to the wall as shown in picture 2. (For the US mount the wall bracket including the special US mounting plate to the J- Box)
- (3) Connect the fixture leads to the power feed and **(important)** use the silicon protection sleeves over the cables.
- (4) Attach the housing to the wall bracket and secure it with the screw (A).
- (5) Insert bulb (not included)
- (6) Push protection glass C as described in picture 4 on to the lamp socket. (Only for SMALL BRIGG)

Installation der Leuchte | Installation of the fixture

Vor Montage der Leuchte Strom abschalten. Die Leuchte darf nur durch qualifiziertes Fachpersonal (Elektriker) angeschlossen werden. Die Leuchte darf nur in trockenen Innenräumen eingesetzt werden

To avoid the possibility of electric shock, turn off power-supply before installing or serving and read all instructions before installing the fixture. It is recommended that the fixture is installed only by a qualified electrician. The fixture is suitable only for normal dry rooms.

Technische Daten/ Leuchtmittel | Technical data/ lamp bulbs

SMALL BRIGG 1




	QT-DE	230V max. 120W	120V max. 120W
--	-------	----------------------	----------------------

SMALL BRIGG 2

	QT-DE	230V max. 120W	120V max. 120W
--	-------	----------------------	----------------------

MINI BRIGG 1/2

	QT-IP 13	230V max. 75W	120V max. 60W	Halopin G 9
--	-------------	---------------------	---------------------	----------------

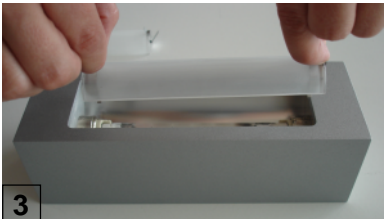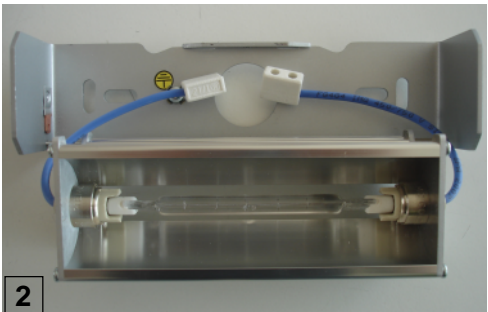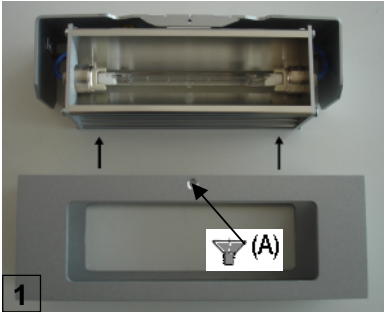

ACHTUNG !!!

Bei SMALL BRIGG 2 ist das untere Schutzglas bereits ab Werk vormontiert. **Bitte zur Montage der Leuchte NICHT entfernen**